

## MORTERO COLA CONVENCIONAL CON SILICE


### DESCRIPCION

Mortero cola gris de secado normal formulado con cemento pórtland gris de alta resistencia, áridos calizos seleccionados, y aditivos.

### UTILIZACION

EDERCOLA GS se emplea en la colocación de cerámica, azulejos, baldosas (alicatado en general) tanto en suelos como en paredes.

Solamente se utiliza en interiores

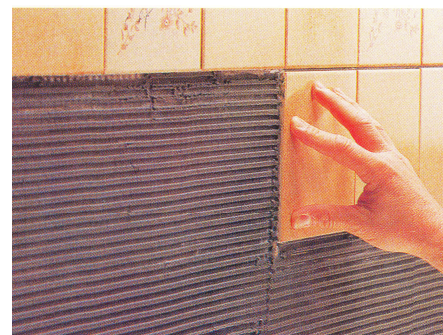

### SOPORTE

Se emplea sobre sustratos cementosos (enfoscados), hormigón, fibro-cemento, etc...

El soporte debe estar sano, limpio y seco, libre de polvo, grasa, etc.. o cualquier otro contaminante que impida la adherencia al sustrato.

No aplicar en soportes nuevos hasta transcurrido un tiempo mínimo de 28 días.

### MODO DE EMPLEO

Amasar el EDERCOLA GS con 6 l de agua por saco de 25 Kg. hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos aproximadamente.

Extender sobre el soporte mediante el empleo de una llana dentada, colocando a continuación las piezas, presionándolas hasta conseguir un buen aplastamiento de cola. Aplicar en paños de no más de 2 m<sup>2</sup>.

Transcurrido un mínimo de 24 horas desde su colocación, se podrán rellenar las juntas con el EDERJUNTAS correspondiente.

Para piezas de gran formato utilizar la técnica de doble encolado para una mayor seguridad

### DATOS TECNICOS

Rendimiento	3-4 Kg./ m <sup>2</sup>
Densidad de la masa	1,6 Kg. / l
Tiempo de vida útil de la pasta	4 horas.
Adherencia a 28 días en condiciones standard	> 5 Kg./ cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	20 minutos
Tiempo de rectificación	15 minutos
Deslizamiento en pared	NULO
Presentación	En sacos de papel de 25 kg. Palets de 1400 kg(56 sacos)
Almacenaje	12 meses en envase original, cerrado y protegido de la humedad
Precauciones de uso	No aplicar el producto cuando la temperatura ambiente sea superior a 35°C o inferior a 5°C. No aplicar en exteriores o sobre soportes de yeso

■